


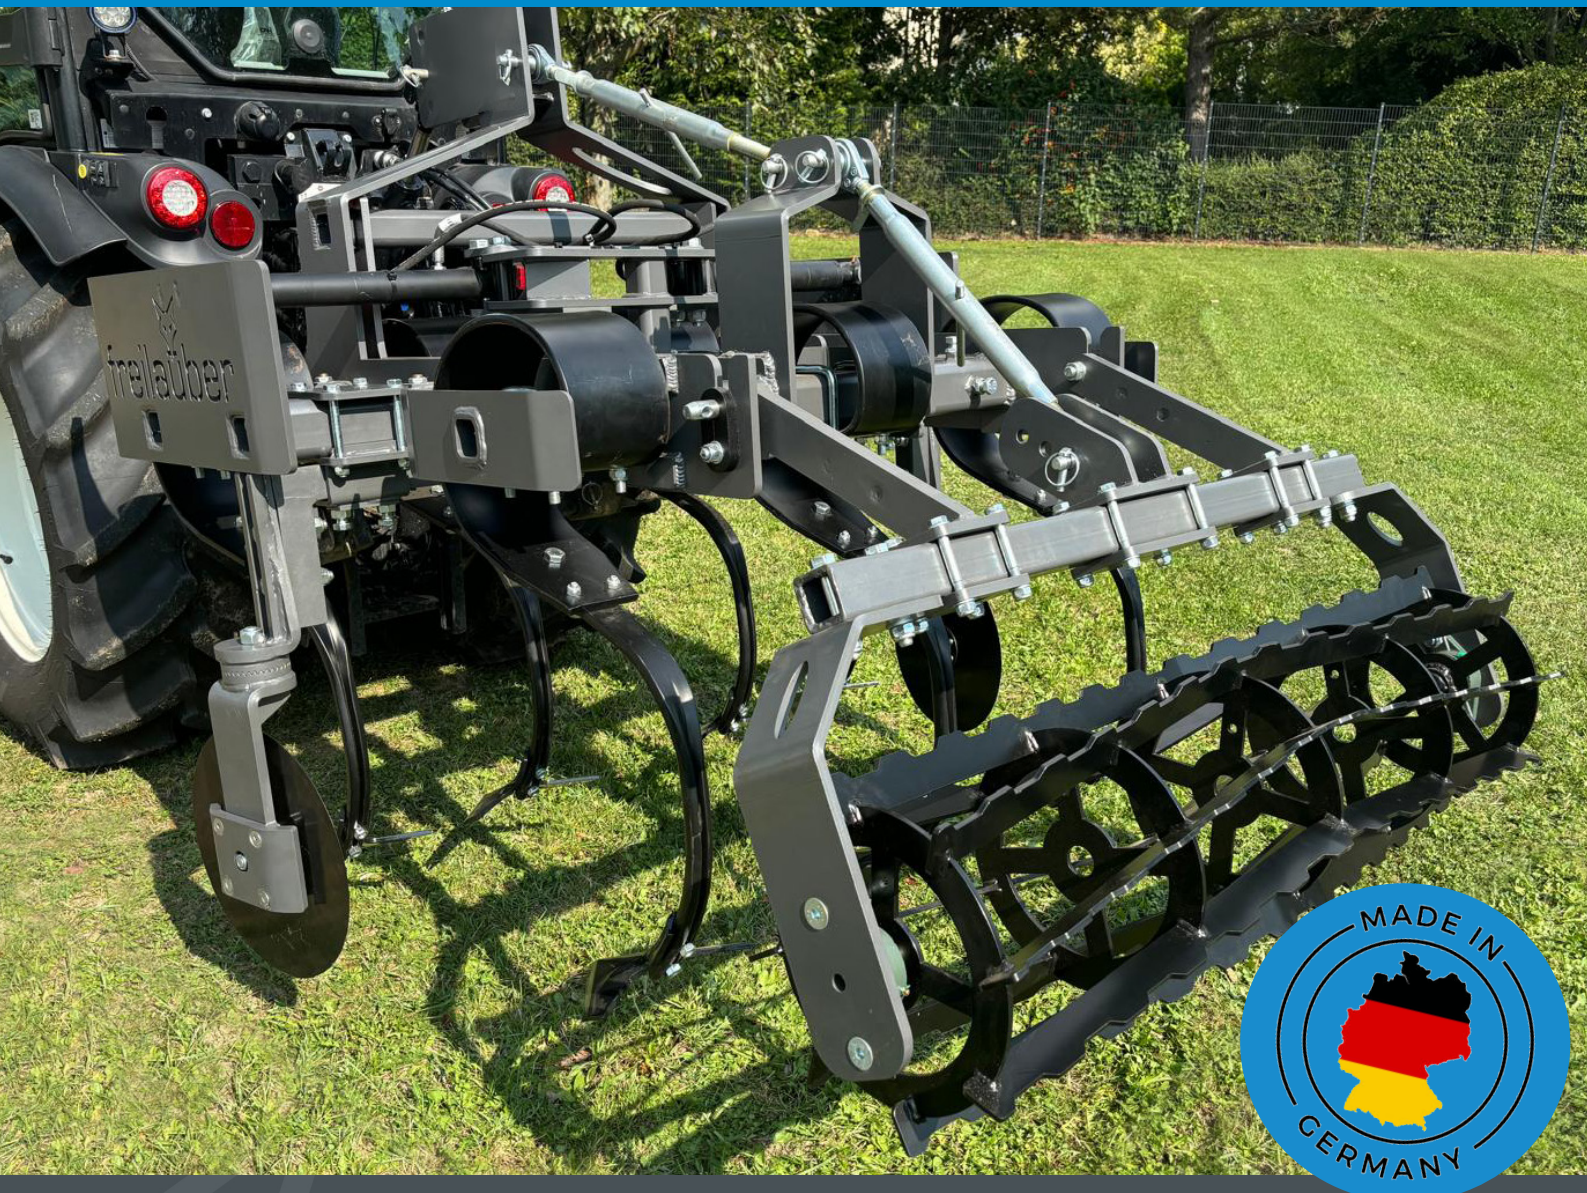

Cultivateur à dents de ressort Cleo

Précision maximale et durabilité élevée pour une force de frappe maximale

Grâce au cadre réglable en largeur, le Cleo peut être guidé avec précision dans le rang. Une structure à engagement positif augmente la précision du suivi et la force de déclenchement de la dent. Elle est donc parfaitement adaptée aux conditions sèches et difficiles.

Une grande importance est accordée à la précision et à la durabilité, tant pour le cadre que pour la structure de Cleo. Il en va de même pour la flexibilité d'utilisation dans différentes largeurs de rangées.

Afin de pouvoir maintenir une profondeur de travail précise même sur des sols légers ou sablonneux, Cleo est complété par un rouleau émietteur dont la hauteur peut être réglée mécaniquement ou hydrauliquement.

Cultivateur à dents de ressort Cleo

Avantages

- Deux rangées de dents en tube d'acier profilé solide
- Equipement combinable de manière polyvalente pour une adaptation individuelle
- Dents à ressort de qualité
- Rendement de surface et stabilité élevés
- Construction robuste et compacte

Équipement

- Cadre de montage robuste
- Ecartement en largeur à double guidage
- Disposition des dents sur deux rangées pour un grand débit
- 7 socs à dents à ressort
- différents outils de travail intercep peuvent être adaptés
- Rouleau émietteur pour le guidage en profondeur

Fonctions hydrauliques

- Ecartement en largeur DW

Raccords nécessaires: 1x DW
Commande directe par le tracteur



Avec **des socs aillés.**



Avec **des socs, en position écartés.**

Dimensions

Large	Nombre de socs	Poids
1,15m - 1,65m	7	585kg
1,35m - 1,85m	7	605kg
1,60m - 2,10m	8	680kg
2,50m - 3,00m	10	750kg



Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.freilauber.de ou scannez simplement le code QR.

Chez votre concessionnaire